

LUMINARIO RECTANGULAR DE SUSPENDER FLUORESCENTE CON 1 LÁMPARA CON DIFUSOR ACRILICO ALUMINIO




Aplicaciones: Hospitales, Tiendas y Comercios, Supermercados, Oficinas, Centros Educativos, Aeropuertos, Centros Comerciales, Auditorios, Salas de Reunión

Características:

- Cuerpo: Aluminio
- Reflector: Aluminio especular
- Louver: Aluminio especular.
- Grado de protección: IP10.

LUMINARIO RECTANGULAR DE SUSPENDER FLUORESCENTE CON 1 LÁMPARA CON DIFUSOR ACRILICO ALUMINIO

CURVA FOTOMÉTRICA

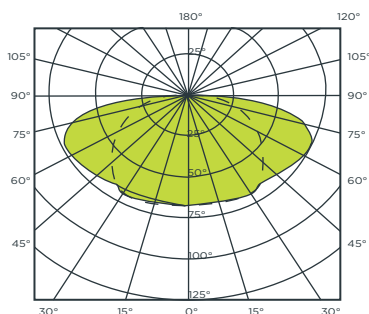

Código	Watts	Volts	Hertz	Base	Dimensiones A x B x C (mm)	Temperatura de color	Ángulo
A3M-1F13A41-F-A6/280	28	120-277	60	T5	1220 x 100 x 76	4 100 K	90°

* INCLUYE LÁMPARA
Y BALASTRO PHILIPS



Powered by
PHILIPS

DIMENSIONES

