

LÁMPARA OMNIDIRECCIONAL DE LED A-60



Las lámparas omnidireccional de LED A-60 fueron creadas para reemplazar a los focos incandescentes convencionales.

Estas lámparas ofrecen un mayor ahorro de energía (80 % de ahorro) que los focos convencionales y cumplen también con los nuevos estándares de la Norma Oficial Mexicana NOM-028.


Aplicaciones: Las lámparas omnidireccional de LED A-60 pueden ser utilizadas para la iluminación general. Su alta eficiencia energética la convierte en una nueva alternativa para el ahorro de energía sin perder las características típicas de las lámparas incandescentes convencionales.

Principales aplicaciones:

Iluminación general, residencial, hoteles, restaurantes, cafés, etc. Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales.

Características:

- Ahorran hasta 80% de energía.
- 127-240 V- / 60 Hz / E-26.
- 800 lm / 3 000 y 6 500 K / 10W.
- Vida útil promedio de 30 000 horas.

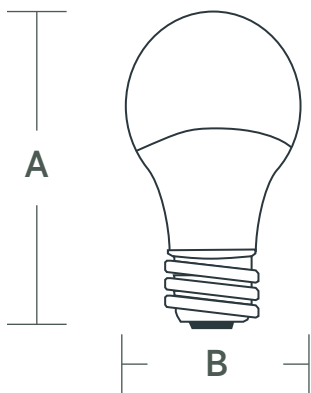

LÁMPARA OMNIDIRECCIONAL DE LED A-60

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A X B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)
9403003	10	127-240	60	113 x 60	E-26	3 000 K	800	30 000
9403004	10	127-240	60	113 x 60	E-26	6 500 K	800	30 000

