


LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEOS EUROPEA LED 24 W

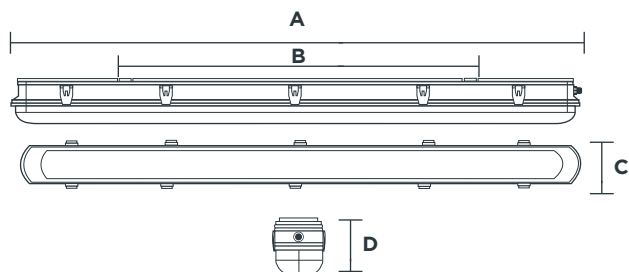

Aplicaciones: Area de Regaderas, Armadoras, Almacenes, Granjas y Estacionamientos.

Características:

- Difusor: Acrilato transparente (AC), con protección UV, excelentes propiedades ópticas.
- Base: Policarbonato gris (PC), con protección UV y resistente al impacto.
- Clips: Poliamida + 15% fibra de vidrio.
- Junta de estanqueidad: Poliuretano (PUR), ranura de base llena de espuma.
- Pasacables: Glándula de goma (SBS).
- Pieza intermedia: Poliamida + 10% fibra de vidrio, sirve para suspender el reflector durante el montaje.
- Instalación: El paquete contiene ganchos de acero inoxidable y soportes de acero inoxidable.
- Lámpara: LED
- Grado de protección: IP66
- Temperatura ambiente máxima: $t_a = 45^\circ \text{C}$
- Potencia: 24 W
- Voltaje: 100-277 V-
- Hertz: 60 Hz
- Flujo luminoso: 3 100 lm
- IRC: >80
- Tiempo de vida: 50 000 h

LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEOS EUROPEA LED

Código	Watts	Volts	Hertz	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Dimensiones A x B x C x D (mm)
9400528LED41	24	100-277	60	4 100 K	3 100	1272 x 700 x 95 x 111

