ARGOS
Innovación sin límites

argoselectrica.com

LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO EUROPEA

Aplicaciones: Area de Regaderas, Armadoras, Almacenes, Granjas y Estacionamientos.

Características:

- Difusor: policarbonato translúcido (PC TL), con protección UV y resistente a impacto
- Base: policarbonato gris (PC), con protección UV y resistente a impacto
- Reflector: lámina de acero de color blanco (RAL 9003)
- Clips: poliamida + 15 % fibra de vidrio o acero inoxidable + poliamida
- Junta de estanqueidad: poliuretano (PUR), ranura de base llena de espuma
- Prensacables: de goma (SBS)
- Regleta de bornes: sin tornillos, tres polos (en versión básica)
- Pieza intermedia: poliamida + 10 % fibra de vidrio, sirve para suspen der el reflector durante el montaje
- Instalación: el paquete contiene ganchos de acero inoxidable y soportes de acero inoxidable
- Equipo eléctrico: balasto electrónico multivoltaje marca Philips
- Protección de la luminaria: IP66
- Temperatura ambiente máxima: ta = 45 °C (tipo PRIMA 280 ET5 ta = 35 °C)







CURVA FOTOMÉTRICA

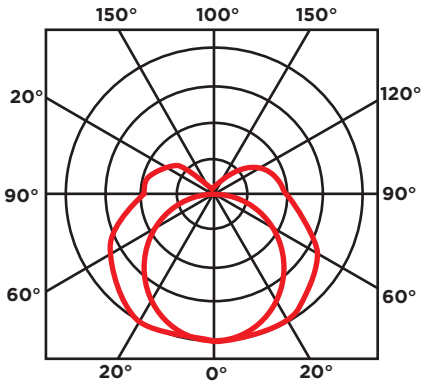

LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y GOTEO EUROPEA

Código	Watts	Volts	Hertz	Temperatura de color
9400516PT41*	25	120-277	50/60	4 100 K
9400526PT41*	49	120-277	50/60	4 100 K

* INCLUYE TUBOS Y BALASTROS PHILIPS

Powered by PHILIPS

NOM