

LUMINARIO DOWNLIGHT LED 12 W



Aplicaciones: Hospitales, Tiendas y Comercios, Supermercados, Oficinas, Centros Educativos, Aeropuertos, Centros Comerciales, Auditorios, Salas de Reunión

Descripción:


El Downlight LED 12W es un innovador equipo de ahorro de energía que utiliza LEDs de alta densidad encajados en una armazón de aluminio de alta calidad sumamente robusta. El equipo está especialmente diseñado para preservar el LED en condiciones óptimas, y de esta forma mejorar su desempeño en el tiempo. Genera un uniforme e intensa fuente lumínica.

DOWNLIGHT LED 12W

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones (A x B mm)	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)
9403165	12	100-240	60	115 x 100	3 000 K	1 100	30 000



DIMENSIONES

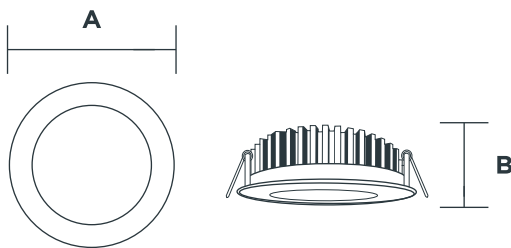

RoHS



NOM

LED

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE OPERACIÓN	PRODUCTO				
	Código	Temperatura de Color	Color del cuerpo	Potencia de entrada (W)	Angulo de Apertrua
	9403165	4 000 K	Blanco	12	90°
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Parámetros	Min	Rango	Max	Unidad
	Voltaje de Entrada	100	100-240	240	V -
	Frecuencia de entrada	50	-	60	Hz
	Humedad		30	60	%
	Temperatura en almacén	-10	-	60	°C
Temperaturas de operación	-10	-	40	°C	